

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

75
ANIVERSARIO
GRUPO MONDRAGON







POZO DE VISITA PREFABRICADO REFORZADO DIÁMETRO 1.22 m / 48"

ANILLO O MODULO

(Para ajuste de alturas)

Altura variable de 0.61, 0.91 y 1.22 m / 24, 36 y 48"

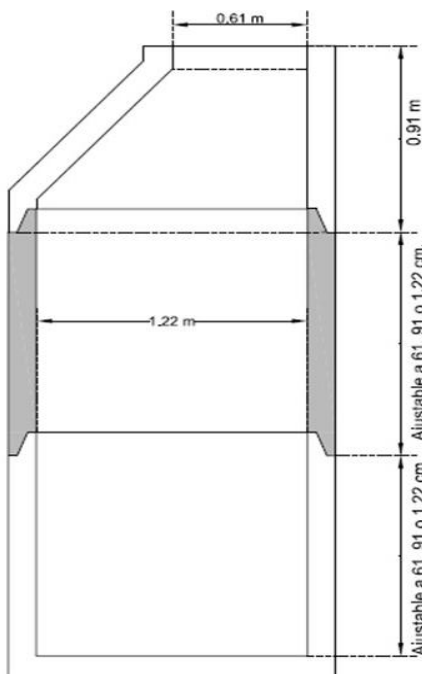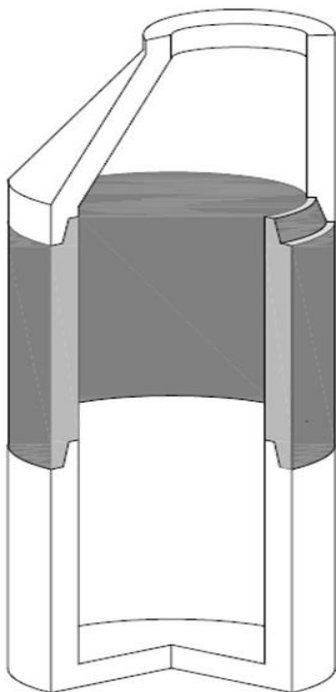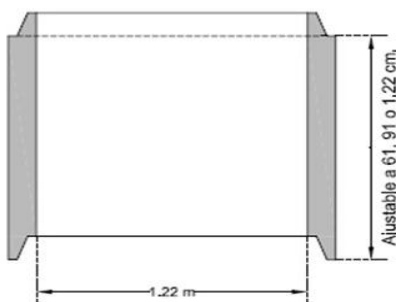

Anillo o módulo

El anillo o módulo es un elemento del pozo abierto en sus dos extremos para dar ajuste a la altura de diseño.


ESPECIFICACIONES PARA ANILLO O MODULO

(Para ajustar alturas)

Altura útil ajustable a:	610 mm / 24"
	910 mm / 36"
	1220 mm / 48"
Diámetro Nominal:	1220 mm / 48"
Tolerancia:	± 14 mm
Espesor de Pared:	127 mm / 5"
Peso Aproximado:	Ajuste 610 mm 770 kg
	Ajuste 910 mm 1150 kg
	Ajuste 1220 mm 1540 kg
Resistencia:	280 kg/cm ² (40 Mpa)

Cumple con la norma:
NMX-C-413-1998-ONNCCE

DETALLE DEL REFUERZO

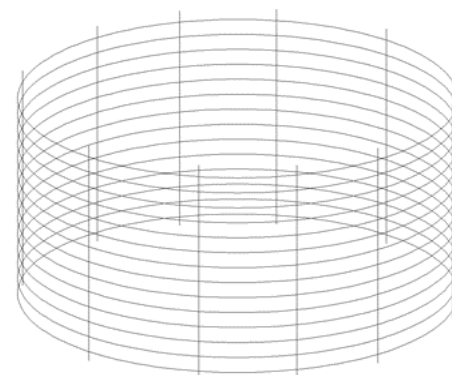

Lancetas verticales calibre 6
Anillos horizontales calibre 3

Resistencia del acero: 6000 kg/cm²

01 800 000 1905 www.tubosgm.com info@tubosgm.com

Fabricantes de tubo de concreto de muy, muy alta calidad desde 1942