



# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

**75**  
ANIVERSARIO  
GRUPO MONDRAGON

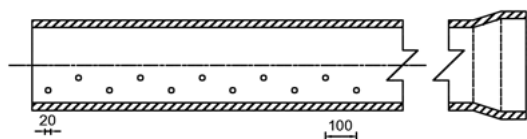

Corte longitudinal

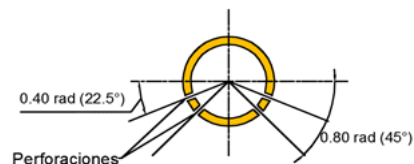

Corte transversal

Acotaciones en milímetros

## Tubo de concreto simple PERFORADO 200 mm (8") con junta de mortero

El tubo de concreto simple PERFORADO es un tubo para sub-dren que se coloca en zanjas, con el propósito de desalojar el agua captada por el material de filtro.

Tendrá cuatro hileras de perforaciones, ubicadas en la mitad inferior con respecto al eje horizontal y en forma simétrica con relación al eje vertical.

Las perforaciones tendrán un diámetro mínimo de cinco milímetros y máximo de 8 milímetros y estarán espaciadas longitudinalmente a cien milímetros.

### Especificaciones que cumple

SCT-N-CMT-3-002/05

Cemento CPO 40 Tipo RS (Resistente a los sulfatos)

### Características:

Diámetro interior (Nominal):	<b>200 mm</b>
Longitud interna:	<b>1250 mm</b>
Longitud total:	<b>1300 mm</b>
Peso:	<b>45 kg</b>

### Norma:

SCT-N-CMT-3-002/5

Carga mínima de ruptura **2243 kgf/cm**

### Capacidad de carga



TCS 8"	Torton	Trailer
Piezas	270	470
Metros lineal	337.5	587.5
Peso (kg)	12,150	21,150

**01 800 000 1905** [www.tubosgm.com](http://www.tubosgm.com) [info@tubosgm.com](mailto:info@tubosgm.com)

Fabricantes de tubo de concreto de muy, muy alta calidad desde 1942